



ที่ พบ ๗๒๗๐๓/๖๘๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
๓๖๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๖๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลางตามคำสั่งของกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๕๗/๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๘๒๐๖ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการราคาพร้อมแบบแปลน

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๕๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ พบ.๒ (ห้วยเกษม) จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประมาณการราคาพร้อมแบบแปลน ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรีทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สั่ง ๑๖๑๑

๗๔๗๘๑

๘-๑๘๗๘๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๔๙ - ๔๒๓๔ ต่อ ๑๑๙ , ๐๘ - ๙๒๕๔ - ๘๗๖๐

โทรสาร ๐ - ๓๒๔๙ - ๔๒๓๔

Website: www.saongyaplomg.go.th

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พบ.2 (ห้วยเกษม)

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม)

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 12 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร รายการที่ 1-4	572,337.00	1.3074	748,273.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคา			748,273.39	
	ปรับลดราคาคงเหลือ			747,800.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่	-		ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ	-		บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ

(นายธรรณิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรรมการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา	93.60	ตร.ม.	-	-	25.00	2,340.00	2,340.00	
	1.2 รื้อถอนฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็ก	54.60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,365.00	1,365.00	
	1.3 รื้อถอนสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	1.4 รื้อถอนโคมไฟ	9.00	ชุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
	1.5 รื้อถอนฝ้าระแนง	34.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,190.00	1,190.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	210.00	แผ่น	52.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
	2.2 ครอบมุมกระเบื้อง	27.00	แผ่น	60.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	2.3 ขอบเกี้ยวกระเบื้อง	420.00	ตัว	6.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	2.4 ค่าแรงมุงหลังคา	93.60	ตร.ม.	-	-	45.00	4,212.00	4,212.00	
	2.5 ฝ้าเพดาน อีปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบลังกะสี (ภายใน)	54.60	ตร.ม.	326.00	17,799.00	(พร้อมค่าแรง)		17,799.00	
ยอดยกไป								42,376.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							42,376.00	
2.6	ผ้าเตทานผ่านสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.00	ตร.ม.	326.00	11,084.00	(พร้อมค่าแรง)		11,084.00	
2.7	โถส้วมชักโครก นิ่งราบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
2.8	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
2.9	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
2.10	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	อัน	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
2.11	ค่าแรงเดินท่อน้ำดี	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
2.12	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x36 W	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	115.00	920.00	6,120.00	
2.13	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x18 W	1.00	ชุด	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
2.14	ปลั๊กไฟ	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
2.15	สวิตซ์	9.00	ชุด	40.00	360.00	70.00	630.00	990.00	
2.16	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	579.00	579.00	-	-	579.00	
	ยอดยกไป							65,404.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำก่ดเหนือ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 มี.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							65,404.00	
2.17	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,252.00	1,252.00	-	-	1,252.00	
2.18	ลูกบิดประตู	1.00	ชุด	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
2.19	กระจกเงา 10x73 ซม.	2.00	แผ่น	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
2.20	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,160.00	2,160.00	105.00	105.00	2,265.00	
2.21	บานไม้อัด ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	105.00	105.00	1,155.00	
2.22	สีน้ำอะคริลิก	360.00	ตร.ม.	32.00	11,520.00	30.00	10,800.00	22,320.00	
2.23	สีน้ำมัน	180.00	ตร.ม.	30.00	5,400.00	35.00	6,300.00	11,700.00	
2.24	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 KW (ระยะเวลา 30 วัน)	1.00	งาน	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
2.25	ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x10"	7.20	ตร.ม.	260.00	1,872.00	158.00	1,137.00	3,009.00	
2.26	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x8"	1.80	ตร.ม.	255.00	459.00	158.00	284.00	743.00	
2.27	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x12"	15.14	ตร.ม.	242.00	3,663.00	158.00	2,392.00	6,055.00	
2.28	พื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	25.00	ตร.ม.	240.00	6,000.00	(พร้อมค่าแรง)		6,000.00	
								128,643.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)


รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา	72.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
	1.2 รื้อถอนฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้	56.87	ตร.ม.	-	-	35.00	1,990.00	1,990.00	
	1.3 รื้อถอนสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	1.4 รื้อถอนโคมไฟ	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
	1.5 รื้อถอนรางระบายน้ำ	1.00	ราง	-	-	300.00	300.00	300.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	160.00	แผ่น	52.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
	2.2 ครอบมุมกระเบื้อง	20.00	แผ่น	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	2.3 ขอบเกี่ยวกระเบื้อง	320.00	ตัว	6.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	2.4 ค่าแรงมุงหลังคา	72.00	ตร.ม.	-	-	45.00	3,240.00	3,240.00	
	2.5 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)	56.87	ตร.ม.	326.00	18,539.00	(พร้อมค่าแรง)		18,539.00	
	ยอดยกไป							37,689.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายจรณิศ ญ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							37,689.00	
2.6	ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.00	ตร.ม.	326.00	9,128.00	(พร้อมค่าแรง)		9,128.00	
2.7	โถส้วมชักโครก นั้งราบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
2.8	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
2.9	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
2.10	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	อัน	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
2.11	ค่าแรงเดินท่อน้ำดี	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
2.12	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x36 W	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
2.13	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x18 W	2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
2.14	ปลั๊กไฟ	5.00	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00	
2.15	สวิตซ์	7.00	ชุด	40.00	280.00	70.00	490.00	770.00	
2.16	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	579.00	579.00	-	-	579.00	
ยอดยกไป								57,601.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายธรณิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเอนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)


รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำก๊าดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด


ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							57,601.00	
2.17	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,252.00	1,252.00	-	-	1,252.00	
2.18	ลูกบิดประตู	4.00	ชุด	320.00	1,280.00	100.00	400.00	1,680.00	
2.19	กระจกเกล็ด 10x76 ซม.	6.00	แผ่น	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00	
2.20	สีน้ำอะคริลิก	450.00	ตร.ม.	32.00	14,400.00	30.00	13,500.00	27,900.00	
2.21	สีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	30.00	750.00	35.00	875.00	1,625.00	
2.22	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 KW (ระยะเวลา 60 วัน)	1.00	งาน	-	-	16,400.00	16,400.00	16,400.00	
2.23	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x10"	13.70	ตร.ม.	260.00	3,562.00	158.00	2,164.00	5,726.00	
2.24	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x8"	4.00	ตร.ม.	255.00	1,020.00	158.00	632.00	1,652.00	
2.25	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x12"	60.00	ตร.ม.	242.00	14,520.00	158.00	9,480.00	24,000.00	
2.26	รั้วเสา คสล. หน้า 3"x2 เมตร	285.00	ท่อน	75.00	21,375.00	80.00	22,800.00	44,175.00	
2.27	ลวดหนาม	14.00	ม้วน	210.00	2,940.00	50.00	700.00	3,640.00	
								186,011.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายธรรณิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 1

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,250.00	2,250.00	
	1.2 รื้อถอนสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	1.3 รื้อถอนคอมไฟ	10.00	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	202.00	แผ่น	52.00	10,504.00	-	-	10,504.00	
	2.2 ครอบมุมกระเบื้อง	25.00	แผ่น	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.3 ขอบเกี่ยวกระเบื้อง	404.00	ตัว	6.00	2,424.00	-	-	2,424.00	
	2.4 ค่าแรงมุงหลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	45.00	4,050.00	4,050.00	
	2.5 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)	48.00	ตร.ม.	326.00	15,648.00	(พร้อมค่าแรง)		15,648.00	
	2.6 ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.00	ตร.ม.	326.00	9,128.00	(พร้อมค่าแรง)		9,128.00	
	2.7 โถส้วมชักโครก นั้งราบ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00	
ยอดยกไป								48,784.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 1

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำก๊าดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							48,784.00	
	2.8 สายฉีดยา	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	2.9 ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	2.10 ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	อัน	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	2.11 ค่าแรงเดินท่อน้ำดี	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
	2.12 โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x36 W	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	2.13 โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x18 W	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00	
	2.14 ปลั๊กไฟ	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	2.15 สวิตซ์	10.00	ชุด	40.00	400.00	70.00	700.00	1,100.00	
	2.16 สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	579.00	579.00	-	-	579.00	
	2.17 สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,252.00	1,252.00	-	-	1,252.00	
	2.18 ลูกบิดประตู	2.00	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	
	ยอดยกไป							60,985.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 1

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำก๊าดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							60,985.00	
2.19	มือจับ 6"	4.00	อัน	35.00	140.00	-	-	140.00	
2.20	มือจับ 5"	5.00	อัน	35.00	175.00	-	-	175.00	
2.21	กลอนประตู 6"	2.00	อัน	20.00	40.00	-	-	40.00	
2.22	กลอนหน้าต่าง 4"	8.00	อัน	20.00	160.00	-	-	160.00	
2.23	สีน้ำอะครีลิค	535.00	ตร.ม.	32.00	17,120.00	30.00	16,050.00	33,170.00	
2.24	สีน้ำมัน	113.00	ตร.ม.	30.00	3,390.00	35.00	3,955.00	7,345.00	
2.25	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 KW (ระยะเวลา 30 วัน)	1.00	งาน	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
2.26	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	13.50	ตร.ม.	260.00	3,510.00	158.00	2,133.00	5,643.00	
2.27	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	3.40	ตร.ม.	255.00	867.00	158.00	537.00	1,404.00	
2.28	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	20.70	ตร.ม.	242.00	5,009.00	158.00	3,270.00	8,279.00	
								125,541.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธรรณิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 2

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนวัสดุฝังหลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,250.00	2,250.00	
	1.2 รื้อถอนสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	1.3 รื้อถอนโคมไฟ	10.00	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	
	1.4 รื้อถอนประตู	5.00	ชุด	-	-	50.00	250.00	250.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	202.00	แผ่น	52.00	10,504.00	-	-	10,504.00	
	2.2 ครอบมุงกระเบื้อง	25.00	แผ่น	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.3 ขอบเกี่ยวกระเบื้อง	404.00	ตัว	6.00	2,424.00	-	-	2,424.00	
	2.4 ค่าแรงมุงหลังคา	90.00	ตร.ม.	-	-	45.00	4,050.00	4,050.00	
	2.5 ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)	48.00	ตร.ม.	326.00	15,648.00	(พร้อมค่าแรง)		15,648.00	
	2.6 ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.00	ตร.ม.	326.00	9,128.00	(พร้อมค่าแรง)		9,128.00	
ยอดยกไป								46,334.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)


รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 2


สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ **18 พ.ย. 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							46,334.00	
2.7	โถส้วมชักโครก นั้งราบ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00	
2.8	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
2.9	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
2.10	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	อัน	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
2.11	ค่าแรงเดินท่อน้ำดี	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	
2.12	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x36 W	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
2.13	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1x18 W	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00	
2.14	ปลั๊กไฟ	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
2.15	สวิตช์	10.00	ชุด	40.00	400.00	70.00	700.00	1,100.00	
2.16	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	579.00	579.00	-	-	579.00	
2.17	สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,252.00	1,252.00	-	-	1,252.00	
	ยอดยกไป							60,395.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายธนิต ณ.จันทร์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 2

สถานที่ บ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำก๊าดเหนือ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด ตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							60,395.00	
2.18	ลูกบิดประตู	3.00	ชุด	320.00	960.00	100.00	300.00	1,260.00	
2.19	สีน้ำอะครีลิค	535.00	ตร.ม.	32.00	17,120.00	30.00	16,050.00	33,170.00	
2.20	สีน้ำมัน	113.00	ตร.ม.	30.00	3,390.00	35.00	3,955.00	7,345.00	
2.21	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	205.00	615.00	11,115.00	
2.22	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	105.00	210.00	3,610.00	
2.24	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 KW (ระยะเวลา 30 วัน)	1.00	งาน	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
2.25	ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	13.50	ตร.ม.	260.00	3,510.00	158.00	2,133.00	5,643.00	
2.26	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	3.40	ตร.ม.	255.00	867.00	158.00	537.00	1,404.00	
								132,142.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนิต ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

รายละเอียดการกำหนดวงงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ พบ.2 (ห้วยเกษม)

ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ 747,800.- บาท

งวดที่ 1 เป็นเงิน 243,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 32.50%

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลน และตามปริมาณงานในแบบ ปร.4 กำหนด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้สามารถพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นที่ผู้รับจ้างติดตั้งว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
- ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

1952

งวดที่ 2 เป็นเงิน 168,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 22.46%

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลน และตามปริมาณงานในแบบ ปร.4 กำหนด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้สามารถพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นที่ผู้รับจ้างติดตั้งว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
- ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

งวดสุดท้าย เป็นเงิน 336,800.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 45.04% กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน หลังที่ 1 และหลังที่ 2 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบแปลน และตามปริมาณงานในแบบ ปร.4 กำหนด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้สามารถพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นที่ผู้รับจ้างติดตั้งว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
- ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรณิศ ฌ จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ อรุณเนตร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอดุลย์เดช ขุนทอง)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
 ตำบลยางน้ำกัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาทั้งหลัง
- รื้อถอนโคมไฟฟ้า จำนวน 8 ชุด
- รื้อถอนฝ้าเพดาน จำนวนไม่น้อยกว่า 56.87 ตร.ม.
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
- รื้อถอนรางน้ำฝน จำนวน 1 ราง
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานรื้อถอน)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 1/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง ศรีสวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายชรัส ฌ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา จิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
 ตำบลยางน้ำกักเหนื่อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. หนา 5 มม. (ทั้งหลัง)
- ติดตั้งกรอบมุงกระเบื้อง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)
 จำนวนไม่น้อยกว่า 56.87 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดาน สمار์บอร์ด ระบายอากาศ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายนอก)
 จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม.
- สายไฟดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.
- สายไฟดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1 X 36 w. จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1 X 18 w. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด
- ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด
- ติดตั้งโกส้วแบบชักโครก นั้งราบ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส จำนวน 1 อัน
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 2/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธนิศ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายทพพร หอมกลิ่น)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
 ตำบลยางน้ำกัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

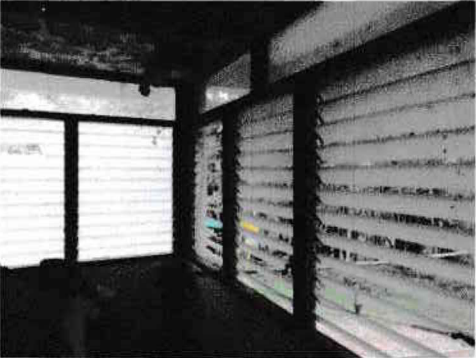

ผู้รับจ้างดำเนินการ

- เปลี่ยนลูกบิดประตู จำนวน 4 ชุด
- เปลี่ยนกระจกบานเกล็ด ขนาด 10 X 76 ซม. เฉพาะที่แตก
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"X12" จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 3/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรณศ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ


(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



- ผู้รับจ้างดำเนินการ
- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"X8" จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม.
 - ผืนห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"X10" จำนวนไม่น้อยกว่า 13.7 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำอะคริลิกทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวน ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมัน จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.
 - ติดตั้งรั้วเสา คสล. หน้า 3"X2 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 285 ท่อน
 - ติดตั้งรั้วลวดหนาม จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ม้วน
 - รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

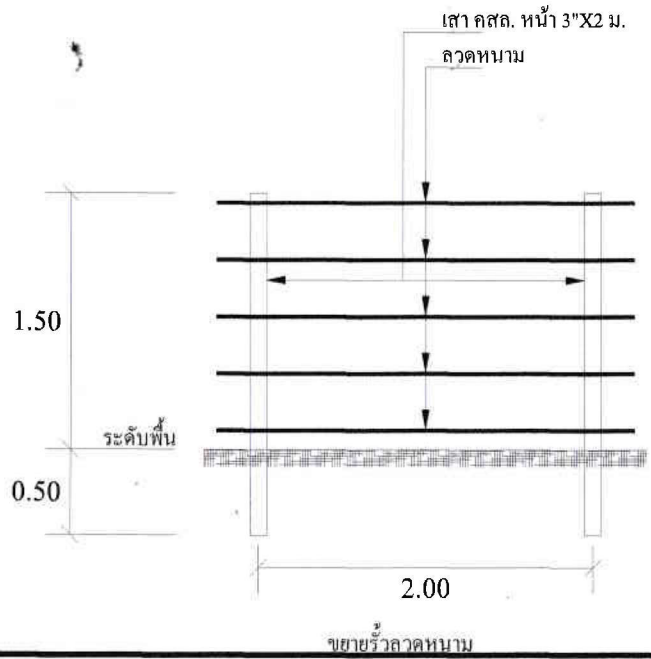

แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559 แผ่นที่ 4/14

อนุมัติ
 (นายเที่ยง สวัสดิ์)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ
 (นายธีรภาพ หวังจิตต์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ
 (นายชรินทร์ ฌ.จันทร์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ) (นายทพพร หอมกลิ่น)
 ผู้ช่วยช่างโยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
 (นายพิทยา วิเวกจิตร)
 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาทั้งหลัง
- รื้อถอน โคมไฟฟ้า จำนวน 9 ชุด
- รื้อถอนฝ้าเพดาน จำนวนไม่น้อยกว่า 54.60 ตร.ม.
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
- รื้อถอนฝ้าระแนง จำนวนไม่น้อยกว่า 34 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานรื้อถอน)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 5/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรสิทธิ์ ฅ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 6/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายชรัณิศ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ




ผู้รับจ้างดำเนินการ

- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. หน้า 5 มม. (ทั้งหลัง)
- ติดตั้งกรอบมุงกระเบื้อง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน อีพ็อกซีบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)
- . จำนวนไม่น้อยกว่า 54.60 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดาน สมาร์บอร์ด ระบายอากาศ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
- . จำนวนไม่น้อยกว่า 34 ตร.ม. (ภายนอก)
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก น้จราบ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส จำนวน 1 อัน
- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 8" จำนวนไม่น้อยกว่า 1.8 ตร.ม.
- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 10" จำนวนไม่น้อยกว่า 7.2 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2/
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

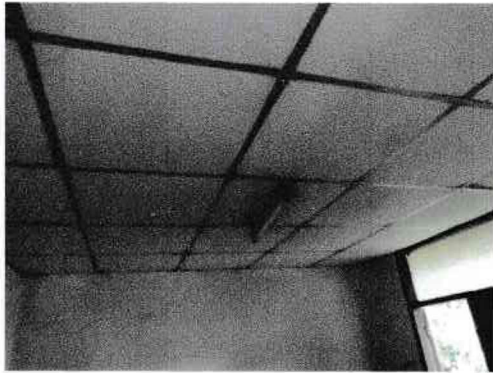

ผู้รับจ้างดำเนินการ

- ติดตั้ง โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1 X 36 w. จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้ง โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1 X 18 w. จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟจำนวน 4 จุด
- ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า จำนวน 9 จุด
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- เปลี่ยนลูกบิดประตู จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งบานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนกระจกบนเกล็ดขนาด 10X73 ซม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 7/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรมศ ฅ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"X12" จำนวนไม่น้อยกว่า 15.4 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันจำนวนไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.
- รวบรวมเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 8/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายทวีศ ฅ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 1)
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- รื้อถอนวัสดุคานหลังคาทั้งหลัง
- รื้อถอนโคมไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานรื้อถอน)

เลขที่ 94/2558

แผ่นที่ 9/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรมิศ ณ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 1)
 ตำบลยางน้ำกัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. หน้า 5 มม. (ทั้งหลัง)
- ติดตั้งครอบมุงกระเบื้อง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)
 . จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดาน สมาร์บอร์ด ระบายอากาศ พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
 . จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. (ภายในนอก)
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก นั่งราบ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส จำนวน 2 อัน
- ติดตั้งโคมไฟฝ้าครอบตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 1 X 36 W. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟฝ้าครอบตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 1 X 18 W. จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าจำนวน 4 จุด
- ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- ฝ้าห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 8" จำนวนไม่น้อยกว่า 3.4 ตร.ม.
- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 10" จำนวนไม่น้อยกว่า 13.5 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2558

แผ่นที่ 10/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายชรรณี ฌ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายทพพร หอมกลิ่น)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 1)
ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

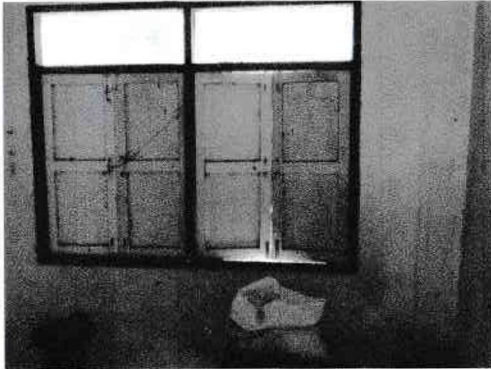

ผู้รับจ้างดำเนินการ

- เปลี่ยนลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนมือจับ ขนาด 6" จำนวน 4 อัน
- เปลี่ยนมือจับ ขนาด 5" จำนวน 5 อัน
- เปลี่ยนกลอนประตูขนาด 6" จำนวน 2 อัน
- เปลี่ยนกลอนหน้าต่างขนาด 4" จำนวน 8 อัน
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"X12" จำนวนไม่น้อยกว่า 20.7 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอคริลิกทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมัน จำนวนไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 11/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรมศ ฒ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุขชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 2)
 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาห้องหลัง
- รื้อถอนโคมไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด
- รื้อถอนประตู จำนวน 5 ชุด
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานรื้อถอน)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 12/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรมนูญ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 2)

ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม. หน้า 5 มม. (ทั้งหลัง)
- ติดตั้งกรอบมุงกระเบื้อง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ใยข่มบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายใน)
- จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดาน สมาร์บอร์ด ระบายอากาศ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
- จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. (ภายนอก)
- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 0.70 X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 0.60 X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก นั้งราบ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส จำนวน 2 อัน
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 1 X 36 W. จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 1 X 18 W. จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าจำนวน 4 จุด
- ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.
- สายไฟเดินในอาคาร VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.
- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 8" จำนวนไม่น้อยกว่า 3.4 ตร.ม.
- ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" X 10" จำนวนไม่น้อยกว่า 13.5 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 13/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์ดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธรรมศ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

(นายทพพร หอมกลิ่น)

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (หลังที่ 2)
 ตำบลยางน้ำกัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- เปลี่ยนลูกบิดประตู จำนวน 3 ชุด
- ทาสีน้ำครีลิคทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมัน จำนวนไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม.
- รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ดูในใบปริมาณงาน (ปร.4) และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



แสดงแบบ รายละเอียด (งานปรับปรุงซ่อมแซม)

เลขที่ 94/2559

แผ่นที่ 14/14

อนุมัติ

(นายเที่ยง สวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เห็นชอบ

(นายธีรภาพ หวังจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตรวจ

(นายธนธิศ ฉ.จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สำรวจ, ออกแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเทพพร หอมกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายพิทยา วิเวกจิตร)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๒ (ห้วยเกษม) จำนวน

๔ รายการ

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๑,๘๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน ๔ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๔๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามบันทึกรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๑ หนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบปร.๕สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ แผ่น
- ๕.๓ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๔ รายการละเอียด จำนวน ๑๔ แผ่น
- ๕.๕ รายละเอียดการกำหนดวงเงินก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธนิต ญ.จันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง..... ประธานกรรมการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง.....
- ๖.๒ นายไพฑูรย์ อรุณเนตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๖.๓ นายอดุลย์เดช ขุนทอง ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ.....